

Pergolas

La solution idéale pour
l'aménagement de votre terrasse

NOUVEAU
PRODUIT!

ALUMINIUM



GARDENGATE

IT'S FOR A LIFETIME


ALUMINIUM




Système bioclimatique



Éclairage LED ou LED RGB




Poteau 160x160mm



Ouverture des lames



Ouverture motorisée



Option de lames blanches



Autoportante



Adossée

Couleurs Standards

RAL 7016 STR

RAL 9016/70

Couleurs Spéciales

ROUILLE

CHÊNE CLAIR 7

Autres Couleurs

NOIR SABLÉ 2100

RAL 7040 STR

RAL 7044 STR



PERGOLA APOLO

Aluminium
Pergola bioclimatique
Système d'ouverture motorisé
Éclairage LED ou LED RGB
Possibilité de fixation au mur
Disponible en sur mesure



Protection solaire



Protection contre la neige
Conforme (EN 12833:2001)



Résistance au vent
Classe 6 (EN 1932:2013)



Protection contre la pluie
Conforme (EN 1873:2014+A1:2016)



Standard

Sur Mesure


Autoportante 4 Poteaux Lames Parallèles au Mur

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur	COULEUR	LAME COULEUR
WAA390	3000 x 3000 x 2500	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WAA392	3000 x 3000 x 2500	RAL 7016 STR	RAL 9016/70
WAA3A0	4000 x 3000 x 2500	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WAA3A2	4000 x 3000 x 2500	RAL 7016 STR	RAL 9016/70
WAA3B0	4000 x 4000 x 2500	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WAA3B2	4000 x 4000 x 2500	RAL 7016 STR	RAL 9016/70

Adossée 2 Poteaux Lames Parallèles au Mur


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur	COULEUR	LAME COULEUR
WAB390	3000 x 3000 x 2500	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WAB392	3000 x 3000 x 2500	RAL 7016 STR	RAL 9016/70
WAB3A0	4000 x 3000 x 2500	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WAB3A2	4000 x 3000 x 2500	RAL 7016 STR	RAL 9016/70
WAB3B0	4000 x 4000 x 2500	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WAB3B2	4000 x 4000 x 2500	RAL 7016 STR	RAL 9016/70

Lames Parallèles au Mur





Hauteur (Minimum 2200mm / Maximum 2800mm)
Largeur (Minimum 1000mm / Maximum 6000mm)
Longueur (Minimum 2000mm / Maximum 4000mm)

Lames Perpendiculaires au Mur




Hauteur (Minimum 2200mm / Maximum 2800mm)
Largeur (Minimum 2000mm / Maximum 4000mm)
Longueur (Minimum 1000mm / Maximum 6000mm)



ALUMINIUM



Système bioclimatique




Poteau 100x100mm



Ouverture des lames



Système d'ouverture manuelle



Option de lames blanches



Autoportante



Adossée

Couleurs Standards

RAL 7016 STR	RAL 9016/70
--------------	-------------

Couleurs Spéciales

ROUILLE	CHÊNE CLAIR 7
---------	---------------

Autres Couleurs

NOIR SABLÉ 2100	RAL 7040 STR	RAL 7044 STR
-----------------	--------------	--------------



PERGOLA ODIN

Aluminium
Pergola bioclimatique
Système d'ouverture manuelle
Possibilité de fixation au mur
Disponible en sur mesure



Protection solaire




Protection contre la neige
Conforme (EN 12833:2001)



Résistance au vent
Classe 6 (EN 1932:2013)




Protection contre la pluie
Conforme (EN 1873:2014+A1:2016)

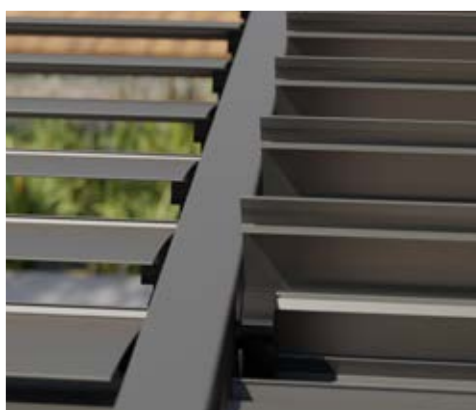

Standard


Sur Mesure

Autoportante 4 Poteaux Lames Parallèles au Mur




RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	COULEUR	LAME COULEUR
	Longueur x Largeur x Hauteur		
WOC3C0	3000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WOC3C2	3000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016/70
WOC3C1	3000 x 3000 x 2400	RAL 9016/70	RAL 9016/70
WOC3E0	4000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WOC3E2	4000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016/70
WOC3E1	4000 x 3000 x 2400	RAL 9016/70	RAL 9016/70
WOC3F0	4000 x 4000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WOC3F2	4000 x 4000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016/70
WOC3F1	4000 x 4000 x 2400	RAL 9016/70	RAL 9016/70

Adossée 2 Poteaux Lames Parallèles au Mur




RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	COULEUR	LAME COULEUR
	Longueur x Largeur x Hauteur		
WOB3C0	3000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WOB3C2	3000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016/70
WOB3C1	3000 x 3000 x 2400	RAL 9016/70	RAL 9016/70
WOB3E0	4000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WOB3E2	4000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016/70
WOB3E1	4000 x 3000 x 2400	RAL 9016/70	RAL 9016/70
WOB3F0	4000 x 4000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 7016 STR
WOB3F2	4000 x 4000 x 2400	RAL 7016 STR	RAL 9016/70
WOB3F1	4000 x 4000 x 2400	RAL 9016/70	RAL 9016/70

Lames Parallèles au Mur




Hauteur (Minimum 2200mm / Maximum 2800mm)
Largeur (Minimum 1000mm / Maximum 4000mm)
Longueur (Minimum 1000mm / Maximum 4000mm)

Lames Perpendiculaires au Mur




Hauteur (Minimum 2200mm / Maximum 2800mm)
Largeur (Minimum 1000mm / Maximum 4000mm)
Longueur (Minimum 1000mm / Maximum 4000mm)


ALUMINIUM

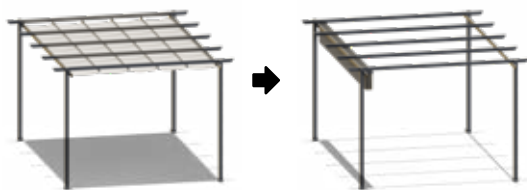

Couverture rétractable



Tissu 100% Polyester



Poteau
65x65mm



Autoportante



Adossée


Couleurs Standard

RAL
7016 STR



RAL
9016/70

PERGOLA VITTAL

Aluminium
Tissu 100% polyester
Possibilité de fixation au mur



Standard

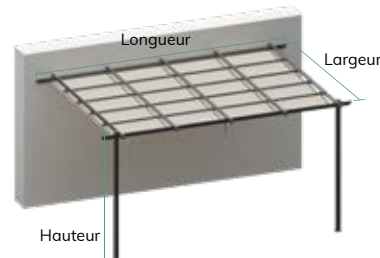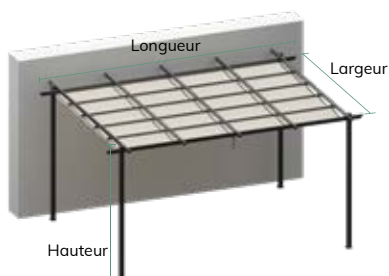

Autoportante 4 Poteaux

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	COULEUR	TOILE COULEUR
	Longueur x Largeur x Hauteur		
WVA4C3	3000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	GRIS
WVA4C4	3000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	BEIGE
WVA4C5	3000 x 3000 x 2400	RAL 9016/70	GRIS
WVA4C6	3000 x 3000 x 2400	RAL 9016/70	BEIGE
WVA4D3	4000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	GRIS
WVA4D4	4000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	BEIGE
WVA4D5	4000 x 3000 x 2400	RAL 9016/70	GRIS
WVA4D6	4000 x 3000 x 2400	RAL 9016/70	BEIGE

Adossée 2 Poteaux

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	COULEUR	TOILE COULEUR
	Longueur x Largeur x Hauteur		
WVB4C3	3000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	GRIS
WVB4C4	3000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	BEIGE
WVB4C5	3000 x 3000 x 2400	RAL 9016/70	GRIS
WVB4C6	3000 x 3000 x 2400	RAL 9016/70	BEIGE
WVB4D3	4000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	GRIS
WVB4D4	4000 x 3000 x 2400	RAL 7016 STR	BEIGE
WVB4D5	4000 x 3000 x 2400	RAL 9016/70	GRIS
WVB4D6	4000 x 3000 x 2400	RAL 9016/70	BEIGE

PERGOLA
APOLO



* Notre garantie est strictement limitée à la réparation ou au remplacement de pièces/profilés défectueux. La dépose et la pose de nos produits ou les frais de transport du produit sous garantie jusqu'à notre usine ne sont pas inclus. La garantie ne sera effective qu'après la reconnaissance par les services techniques de la société que le défaut n'est pas d'une mauvaise utilisation, installation ou une réparation du client. La responsabilité de l'entreprise est strictement limitée au remplacement pur et simple, un mois après la livraison du produit au client, pour chaque pièce ou profilé que nous aurons reconnus non conformes et retournés à nos usines, dans leur état d'origine. Les interventions sous garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La garantie est automatiquement suspendue si les conditions d'utilisation définies par les documents techniques fournis par la société n'ont pas été respectés.



ISO 9001:2015

Licences N.° 402, 808, 820, 822, 824

